


Система контроля доступа Gate-IP

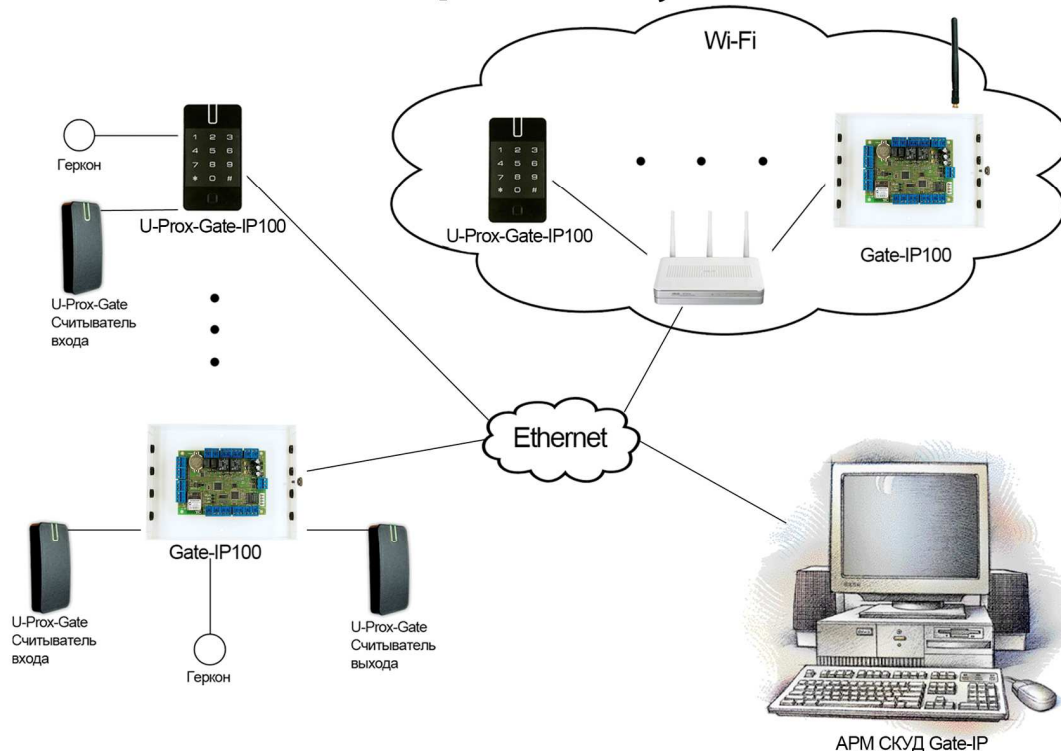

Система контроля и управления доступом (СКУД) «Gate-IP» предназначена для построения масштабируемых СКУД, функционирующих на базе сети Ethernet (LAN, WLAN, Wi-Fi).

Состав СКУД Gate-IP:

- программное обеспечение «Gate-IP»;
- контроллеры стандартного исполнения Gate-IP100;
- контроллеры со встроенным считывателем и клавиатурой U-Prox-Gate-IP100.

Программное обеспечение Gate-IP предназначено для настройки, сервисного обслуживания и эксплуатации системы доступа. Бесплатная версия ПО обеспечивает работу только одного АРМ и 50-ти ключей в системе. Платные версии ПО различаются по количеству разрешенных в системе рабочих мест, ключей системы, а также возможностью подключения дополнительных программных модулей. ПО работает под ОС Windows XP/Windows 7.

Возможности

- конфигурирование и настройка логической структуры СКУД, общих и индивидуальных режимов, расписаний и сценариев работы системы и ее элементов;
- мониторинг и регистрация событий СКУД и состояния элементов системы;
- ведение базы данных пользователей с персональными настройками;
- фотоверификация и контроль перемещения пользователей на любом АРМ системы;
- ведение учета рабочего времени с формированием и выдачей отчетов;
- функции для организации бюро пропусков с поддержкой разовых пропусков;
- групповое управление точками доступа по помещениям, этажам, зонам и т. п.;
- разграничение прав доступа операторов;
- поддержка графических планов объекта;
- возможность организации видеоверификации (только с регистраторами Pinetron).


Аппаратная часть СКУД Gate-IP

Контроллеры Gate-IP100 и U-Prox-Gate-IP100 предназначены для организации точек доступа в составе СКУД Gate-IP. Подключение контроллеров в СКУД осуществляется посредством сети Ethernet или беспроводной сети Wi-Fi.

Контроллер Gate-IP100 поставляется в стандартном корпусе Gate и позволяет организовать одну точку доступа (вход/выход) или две точки (только вход).

Краткие характеристики

- напряжение питания - 12В; ток потребления, не более 160 мА;
- два входа для считывателей (Wiegand 26, 37, 42);
- восемь входов для охранных шлейфов с контролем по току;
- четыре релейных выхода;
- энергонезависимая память и часы реального времени;
- емкость банка ключей - 4096; емкость банка событий - 65000;
- количество расписаний - до 250;
- функция запрета повторного прохода «antipassback»;
- порт USB для конфигурации сетевых настроек;
- порт Ethernet 10/100 Мбит и Wi-Fi коммуникатор (поддержка WEP/WPA/WPA2).

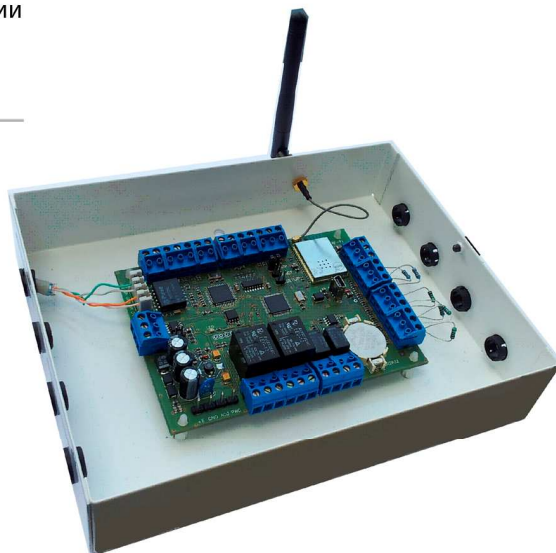

Контроллер U-Prox-Gate-IP100 поставляется в пластмассовом корпусе и имеет встроенный считыватель бесконтактных карт EM-Marine (или HID) и клавиатуру.

Краткие характеристики:

- один встроенный считыватель EM-Marine (или HID);
- один вход для подключения внешнего считывателя с интерфейсом Wiegand 26;
- встроенная клавиатура и кнопка запроса прохода;
- программируемая индикация;
- расстояние считывания: до 100мм;
- напряжение питания -12В, ток потребления - не более 160 мА;
- один релейный выход 1А, 24В;
- два входа для подключения шлейфов с контролем по току;
- порт USB для конфигурации сетевых настроек;
- порт Ethernet 10/100 Мбит и Wi-Fi коммуникатор (поддержка WEP/WPA/WPA2);
- функция запрета повторного прохода «antipassback»;
- энергонезависимая память и часы реального времени;
- емкость банка ключей - 4096, банка событий - 65000;
- максимальное количество расписаний – 250.

